

Zwischenkreisdrossel


DC Reactor



EPA Artikel.Nr. / EPA Article. no.: 5S030506

www.epa.de

Ansicht - Avis - View




Anschlüsse - Connexion de sortie - Connections



Abmessungen - Dimensions - Dimensions (mm)

B	96
T	120
H	115
d1	
L1	84
L3	86

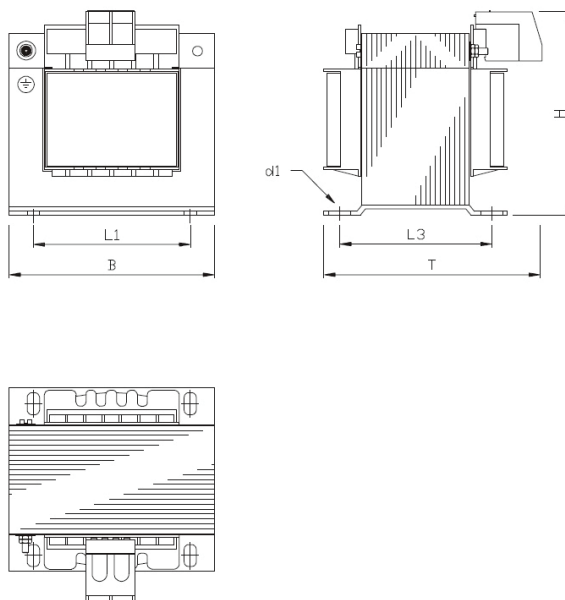

Technische Daten - Caractéristiques techniques - Technical data

Nennstrom	Courant nominale	Rated current	18 A
Nennspannung	Tension nominale	Rated voltage	560 VDC
Nennfrequenz	Frequence de service	Rated op. frequency	300 Hz
Induktivität	Inductance	Inductance	3,0 mH
Temperaturbereich	Gamme de température	Temperature range	-20°C /+40°C
Isolationsklasse	Classe de isolement	Insulation class	B (130°C)
Schutzart	Type de protection	Protection class	IP00
Restwelligkeit	Ondulation résiduelle	Ripple	28,7 %
Berührungsschutz	Protection contre le contacts	Protection against contact	DGUV V3
Gefertigt nach	Fabrique après	Built according to	EN 61558-2-20

Mechanische Daten - Caractéristiques mécanique - Mechanical data

Anschlüsse	Connexion de sortie	Connections	4,0 mm²
Gewicht	Poids	Weight	4,5 kg

Issue 0.1

Created by CS

Approved by TB

Date 02.10.2017